

Frelu blijft groeien!

Hierdoor is het noodzakelijk geworden ons team verder uit te breiden om de kwaliteit te waarborgen. Wij zijn dan ook blij te melden dat Bert van der Heiden per 1 september mede eigenaar wordt. Mirko en Bert kennen elkaar al jaren zowel privé als zakelijk uit de GWW branche. Met de komst van Bert denken wij ook in de toekomst verzekerd te zijn van de kennis en ervaring die gepaard gaat met de service en het enthousiasme dat U van ons gewend bent.

HDPE Duikerbuizen

We hebben nu ook 1030x1200 op voorraad liggen, hier zijn natuurlijk ook T-stukken en bochten voor verkrijgbaar.



De dubbelwandige HDPE buizen voldoen aan de Europese standaard EN 13476-1. Op voorraad liggen nu de maten 400x468, 500x575, 600x701, 800x935 en 1030x1200 allen inclusief mof en op een lengte van 6 meter.

Trekkerdag Soest

Op 27 juni 2009 staat weer een bijzonder programma op de activiteitenkalender van Soest.



Vanaf half tien gaat de poort van het terrein open en kunt

u alvast een indruk op doen van de tractoren die klaar staan voor de strijd! Naast veel spektakel van trekkertrek met standaard tractoren, sport tractoren en de vrachtwagens, kunt u genieten van de mooie oldtimer tractoren, welke na de toertocht staan opgesteld op het terrein, of actief bezig zijn met ringsteken.

Voor meer informatie zie www.trekkerdag.nl

Drainputten

Standaard drainputten zijn er niet, maar wij maken wel elke



specificatie die u maar kunt bedenken en eventueel zelfs klaar terwijl U wacht.

Keerklappen

Deze Frelu keerklappen zijn misschien niet vernieuwend, maar wel van een hoge kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen.




- Vervaardigd uit ABS, zeer slagvast
- Manchet x spie aansluiting
- Snelsluiting deksel
- Snelsluiting klep

- Roestvast stalen klep (316) t.b.v. ongedierte
- Ral 8023, bruin
- EN 13564-1:2002
- Waterpas bovenop geplaatst t.b.v. optimale horizontale plaatsing.
- 110mm, 125mm, 160mm en 200mm.

Regenwater infiltratie

De zeer robuuste ITplus® gaasbox heeft als eigenschap, dat deze unit, indien voorzien van een doorvoer, geschikt is voor inspectie en reiniging. De gaasstructuur zorgt er tevens voor, dat opwoeling van sediment tot een minimum beperkt wordt zodat dichtslibbing van het geotextiel voorkomen wordt.

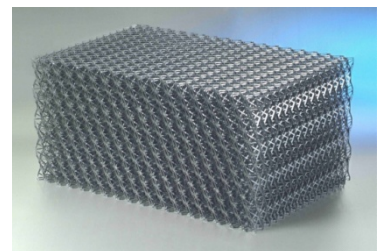

Belastbaarheid :
SLW 60 (Tuv getest en erkend)
Standaardafmeting:
910 x 610 x 450 mm (BxDxH)
250 ltr.

Het is een onrustige markt, waar gelukkig nog veel gebeurt, maar helaas ook vaak tegen veel te lage prijzen (inschrijvingen). Dit dwingt ons tot creatieve oplossingen zodat we onderaan de streep met z'n allen nog wat overhouden. Een mooie uitdaging eigenlijk!

Met vriendelijke groet,

Mirko Kuit