


Inoplast One Kabeltrekput

Product Informatie

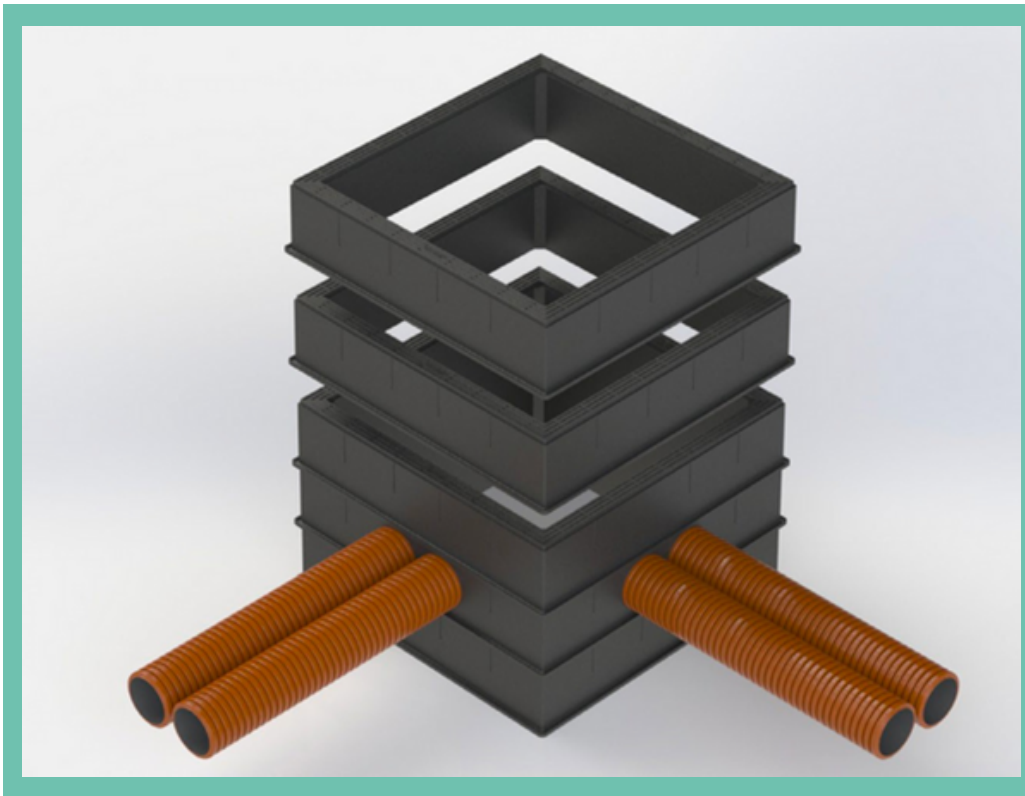

Afbeelding ter illustratie doeleinden

Het Inoplast One-kamersysteem bestaat uit afzonderlijke, in elkaar grijpende, stapelbare ringsecties die structurele toegangskamers vormen voor inspectie en onderhoud.

Alle maten zijn beschikbaar als afzonderlijke ringsecties of worden geleverd als volledig voorgesneden kamers.

In combinatie met ons assortiment kabelbescherming, kabelbeheeraccessoires en de Apex-serie van deksels en frames kunnen we een complete, geoptimaliseerde kabelbeheeroplossing bieden.

Belangrijkste voordelen:

- Hoogwaardig, lichtgewicht, modulaair systeem vergemakkelijkt snelle en eenvoudige installatie.
- Gefabriceerd van 100% gerecycled polypropyleen.
- Ringsecties zijn gemaakt uit één stuk.
- Hoge sterkteprestaties dankzij het structurele tweewandige ontwerp.
- Individuele secties of voorgesneden kamers.
- Bereikt meerdere hoogtes door het modulaire systeem in stappen van 150 mm.
- Richtpunten voor het boren van buisvoeren, de wanddikte is geschikt voor standaard gereedschap.
- Duurzaam, lange technische levensduur.
- Volledig recyclebaar aan het einde van de levensduur.

Toepassingen


Samen geïnstalleerd zijn Apex en Inoplast One ideaal voor gebruik in nieuwe bouwomgevingen en voor installatie rond bestaande leidingen. Typische installaties omvatten telecom, verkeerssignalen, straatverlichting, industriële, residentiële, energie-, elektrisch voertuig oplaad- en spoorwegaanpassingen.

Prestaties

Alle SubTerra One kamers zijn geschikt voor D400 verticale belastingscriteria wanneer ze worden geïnstalleerd volgens onze Installatievoorschriften.

Inoplast One Kabeltrekput

Product Informatie

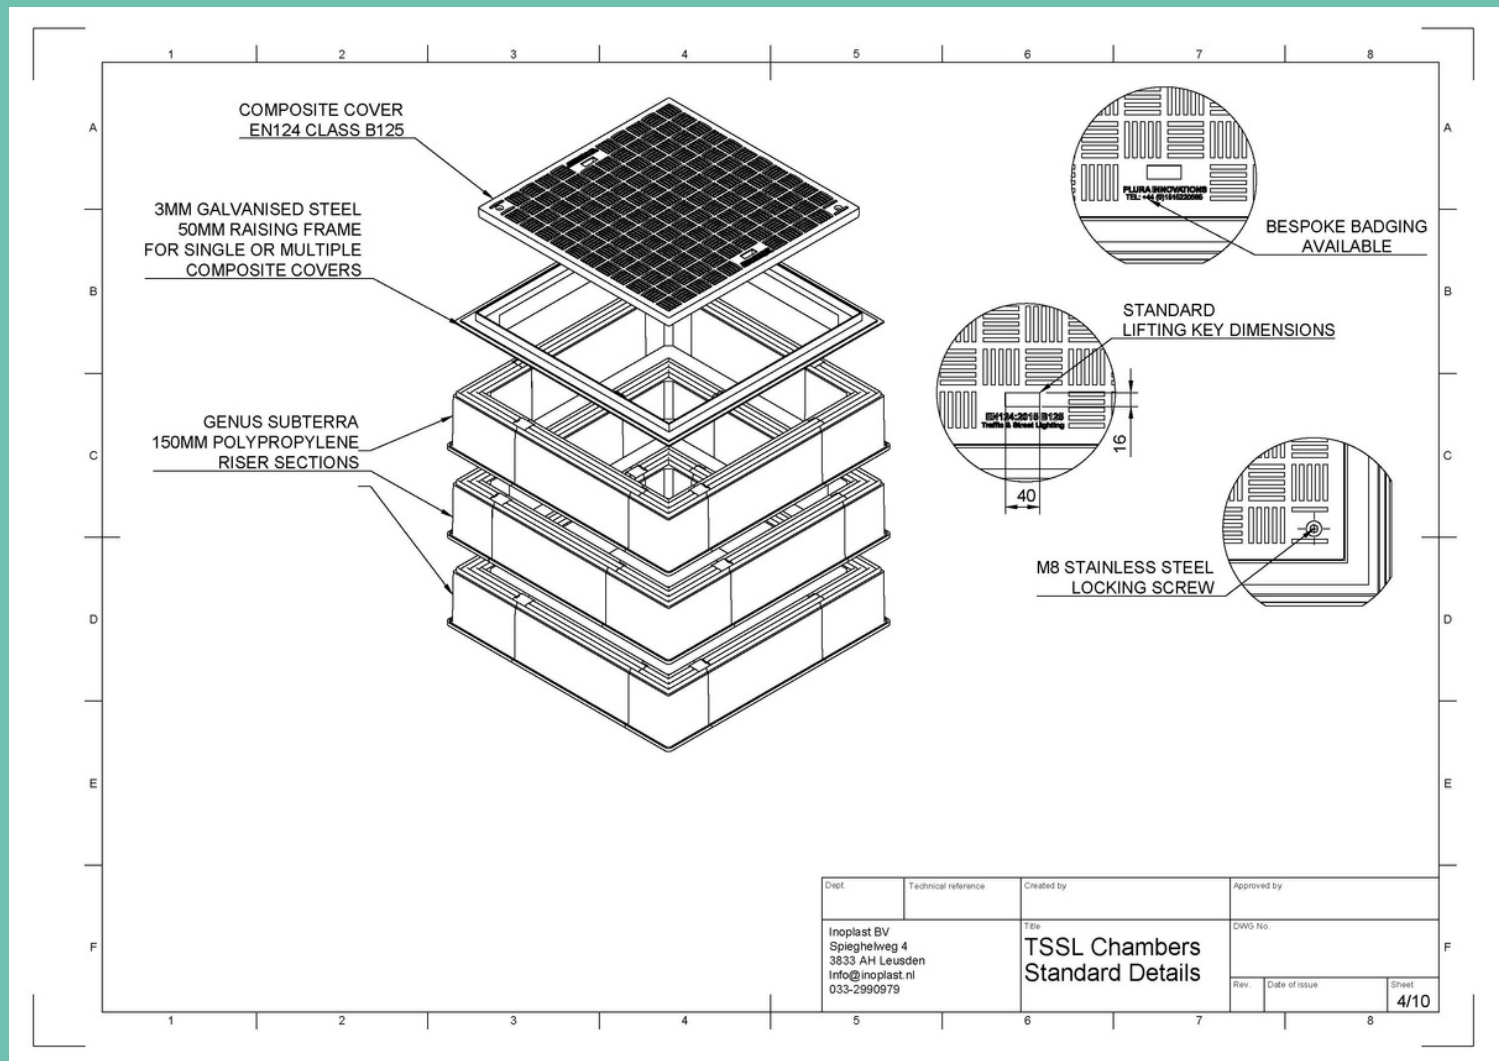

Afbeelding ter illustratie doeleinden

Artikelcode	300x300		
24573030B	Basisring met bodem	Binnenmaat: Buitenmaat: Hoogte:	300x300 390x390 150
24573030	Basisring	Binnenmaat: Buitenmaat: Hoogte:	300x300 390x390 150
24573030KLB	Afdekking Klasse B	Verzinkt stalen frame met GRP afdekking Klasse B	
24573030KLD	Afdekking Klasse D	Verzinkt stalen frame met Gietijzeren afdekking Klasse D	

Artikelcode	450x450		
24574545B	Basisring met bodem	Binnenmaat: Buitenmaat: Hoogte:	450x450 540x540 150
24574545	Basisring	Binnenmaat: Buitenmaat: Hoogte:	450x450 540x540 150
24574545KLB	Afdekking Klasse B	Verzinkt stalen frame met GRP afdekking Klasse B	
24574545KLD	Afdekking Klasse D	Verzinkt stalen frame met Gietijzeren afdekking Klasse D	

Artikelcode	600x600		
24576060B	Basisring met bodem	Binnenmaat: Buitenmaat: Hoogte:	600x600 690x690 150
24576060	Basisring	Binnenmaat: Buitenmaat: Hoogte:	600x600 690x690 150
24576060KLB	Afdekking Klasse B	Verzinkt stalen frame met GRP afdekking Klasse B	
24576060KLD	Afdekking Klasse D	Verzinkt stalen frame met Gietijzeren afdekking Klasse D	

*Geïntegreerde basis

Alle afmetingen zijn nominaal en in mm.

Buisinvoersecties en basissecties zijn ook beschikbaar.